

IT-SSE6POE-IR

Con 6 LED ad alta potenza per un consumo totale di 11W, un angolo di apertura del fascio luminoso compreso tra 15° e 120° capace di coprire una distanza compresa tra 80m e 12m, l'IT-SSE6POE-IR è un Illuminatore ad Infrarossi con un'elevata garanzia di servizio.

- Lunghezza d'onda 740nm/850nm/940nm.
- Tempo di vita medio dei LED 50.000 ore.
- Campo di temperatura di lavoro esteso da -30 a 50°C.
- Garanzia 1-3 anni.



Famiglia Prodotto

L'IT-SSE6POE-IR fa parte della serie POE Consumer degli Illuminatori ad Infrarossi di Intellisystem Technologies che rappresenta la soluzione di qualità per l'illuminazione notturna a LED, atta a fornire una luce ad alta potenza per illuminare la scena di telecamere CCTV e IP. Tali prodotti sono stati appositamente progettati per garantire ottimi risultati e performance in termini di illuminazione.

Caratteristiche Prodotto

- Appositamente progettato per essere utilizzato con una qualsiasi network camera alimentata via POE (Power over Ethernet).
- Utilizzo di circuiti di protezione a corrente costante a due stadi per evitare possibili danni da impulsi durante la fase di accensione dei LED.
- Il 50% di margine di progettazione nell'utilizzo dei LED ad alta potenza da 2W associato ad un accurato circuito di alimentazione a corrente costante permette di ottenere un'eccellente performance luminosa associata ad una lunga durata, stimata attorno ai 10 anni.
- Bassa percentuale di guasti garantita dall'adozione di una tecnologia a circuiti indipendenti, ottimizzata internamente, ampiamente utilizzata per più di 5 anni dai nostri illuminatori a LED.
- Grado di protezione agli agenti atmosferici IP66 garantito nel tempo dall'utilizzo di apposite guarnizioni al silicone.
- Sistema doppio di dissipazione del calore diretto grazie al quale è possibile aumentare il coefficiente di raffreddamento a favore di una prolungata vita media del prodotto.
- Utilizzo di fotocellula sferica con design a forma esagonale brevettata, per garantire una risposta più precisa alla luminosità ambientale migliorandone la precisione del controllo automatico.
- Staffa di supporto ad angolo regolabile, per una facile estensione in ampiezza del fascio luminoso utilizzando altri prodotti della stessa famiglia.
- Il robusto design delle alette di raffreddamento garantisce un funzionamento a temperature di esercizio che vanno dai -40°C ai 50°C.
- Tutti gli illuminatori della serie hanno un circuito di risparmio energetico atto a garantire un basso consumo di energia elettrica.

Qualità dei Materiali Utilizzati

- Impiego di LED ad infrarossi ad alta potenza disposti a matrice per garantire un fascio luminoso omogeneo, una lunga vita media ed un basso degradamento della potenza luminosa negli anni.
- Utilizzo di lenti doppie atte a garantire il raggiungimento del 90% dell'efficienza luminosa.
- Custodia in alluminio ad alta conduttività termica per favorire la dispersione del calore dei componenti interni.
- Staffa e viti in acciaio inossidabile appositamente impiegate per garantire una manutenzione minima.

Funzioni Base

- *Dispositivo atto a migliorare le prestazioni di ogni telecamera in presenza di scarsa illuminazione, migliorando così gli effetti delle immagini riprese di notte.*
- *Monitoraggio notturno convenzionale.*
- *Adatto per funzioni di video analisi notturna.*
- *Riduzione del rapporto segnale rumore e altri fenomeni di distorsione dell'immagine.*
- *Sistema a risparmio energetico mediante la correzione del fattore di potenza.*
- *Elevato rapporto qualità-prezzo.*
- *Bassi costi per l'installazione e cablaggio.*
- *Utilizzo per interni ed esterni.*

Campi d'Utilizzo

Sistemi per la sicurezza aeroportuale e ferroviaria, sistemi perimetrali, prigioni, controllo del traffico LRP/ANPR, ITS e per la sorveglianza di aree pubbliche scarsamente illuminate di notte.

Specifiche Tecniche

Tipo di LED: 6 unità a LED ad Infrarossi ad alta potenza

Lunghezza d'onda: 740nm/850nm/940nm

Angolo di apertura del fascio luminoso: Da 15° a 120°

Distanza del fascio luminoso: Da 80 a 12m

Staffa di fissaggio: Per fissaggio a muro e a palo

Tensione di alimentazione: PoE IEEE 802.3af

Potenza dissipata: 11W

Funzione Day & Night: Automatica

Temperatura di esercizio: Da -30 a 50°C

Grado di protezione agli agenti atmosferici: IP66

Colore: Beige/nero

Pannello: Vetro temperato

Custodia: Alluminio pressofuso

Peso netto: 1.2 kg

Peso lordo: 1.5 kg

Dimensioni dell'imballaggio: 210*180*100mm


Selezione Modelli

Modello	Angolo di apertura	Distanza IR
IT-SSE6POE-IR-15	15°	80m
IT-SSE6POE-IR-30	30°	60m
IT-SSE6POE-IR-45	45°	40m
IT-SSE6POE-IR-60	60°	22m
IT-SSE6POE-IR-90	90°	16m
IT-SSE6POE-IR-120	120°	12m

**Il parametro distanza IR è stato misurato utilizzando LED ad infrarossi da 850nm unitamente ad una telecamera con installato un CCD Sony da 1/3.*

Per raggiungere le distanze richieste fare attenzione alle specifiche della telecamera e agli obiettivi e lenti che s'intendono utilizzare poiché la distanza raggiunta dipende molto da questi parametri e può variare da modello a modello.

Disegni Meccanici

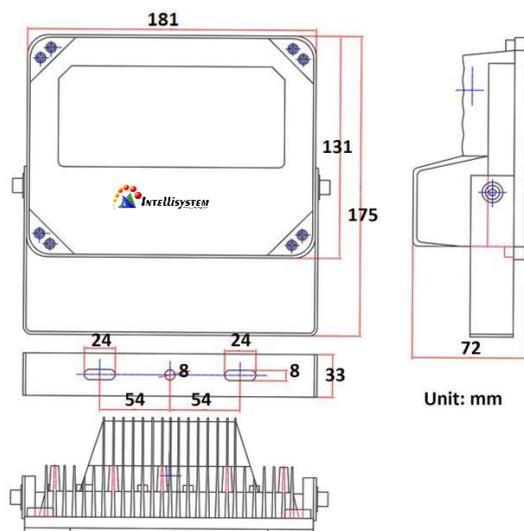

Immagini Campione



Con illuminatore IR acceso



Con illuminatore IR spento