

## IT-SH302-IR

Con 60 LED ad Infrarossi ad alta potenza per un consumo totale di 74W, un angolo di apertura del fascio luminoso compreso tra 10° e 180° capace di coprire una distanza tra 180m e 10m, l'IT-SH302-IR è un Illuminatore ad Infrarossi con un'elevata garanzia di servizio.

- Lunghezza d'onda: 740nm/850nm/940nm.
- Tempo di vita medio dei LED 50.000 ore.
- Campo di temperatura di lavoro esteso da -40 a 50°C.
- Garanzia 1-5 anni.



### Famiglia Prodotto

L'IT-SH302-IR fa parte della serie Industrial & Military degli Illuminatori ad Infrarossi di Intellisystem Technologies che rappresenta la soluzione al top della qualità per l'illuminazione notturna a LED infrarossi, atta a fornire una luce ad alta potenza per illuminare la scena di telecamere CCTV e IP. Tali prodotti sono stati appositamente progettati per garantire ottimi risultati e performance in termini di illuminazione.

### Design Professionale

- Utilizzo di circuiti di protezione a corrente costante a due stadi per evitare possibili danni da impulsi durante la fase di accensione dei LED.
- Il 50% di margine di progettazione nell'utilizzo dei LED ad alta potenza da 2W associato ad un accurato circuito di alimentazione a corrente costante permette di ottenere un'eccellente performance luminosa associata ad una lunga durata, stimata attorno ai 10 anni.
- Grazie ad un'accurata progettazione ed ottimizzazione basata su circuiti elettronici indipendenti, è possibile garantire il corretto funzionamento degli illuminatori in modo stabile e duraturo.
- Grado di protezione agli agenti atmosferici IP66 garantito nel tempo dall'utilizzo di apposite guarnizioni al silicone.
- Sistema doppio di dissipazione del calore diretto grazie al quale è possibile aumentare il coefficiente di raffreddamento a favore di una prolungata vita media del prodotto.
- Utilizzo di un sensore luminoso sferico con design a forma esagonale brevettato, per garantire una risposta più precisa alla luminosità ambientale migliorandone la precisione del controllo automatico.
- Staffa di supporto ad angolo regolabile, per una facile estensione in ampiezza del fascio luminoso utilizzando altri prodotti della stessa famiglia.
- Il robusto design delle alette di raffreddamento garantisce un funzionamento a temperature di esercizio che vanno dai -40°C ai 50°C.
- Tutti gli illuminatori della serie hanno un circuito di risparmio energetico atto a garantire un basso consumo di energia elettrica.

## Qualità dei Materiali Utilizzati

- Impiego di LED ad infrarossi ad alta potenza disposti a matrice per garantire un fascio luminoso omogeneo, una lunga vita media ed un basso degradamento della potenza luminosa negli anni.
- Impiego di lenti doppie atte a garantire il raggiungimento del 90% dell'efficienza luminosa.
- Custodia in alluminio ad alta conduttività termica per favorire la dispersione del calore dei componenti interni.
- Staffa e viti in acciaio inossidabile appositamente impiegate per garantire una manutenzione minima.

## Campi d'Utilizzo

Sistemi per la sicurezza aeroportuale e ferroviaria, sistemi perimetrali, prigioni, controllo del traffico LRP/ANPR, ITS e per la sorveglianza di aree pubbliche scarsamente illuminate di notte.

## Funzioni Base

- *Dispositivo atto a migliorare le prestazioni di ogni telecamera in presenza di scarsa illuminazione, migliorando così gli effetti delle immagini riprese di notte.*
- *Monitoraggio notturno convenzionale.*
- *Adatto per funzioni di video analisi notturna.*
- *Riduzione del rapporto segnale rumore e altri fenomeni di distorsione dell'immagine.*
- *Sistema a risparmio energetico mediante la correzione del fattore di potenza.*
- *Elevato rapporto qualità-prezzo.*
- *Bassi costi per l'installazione e cablaggio.*

## Specifiche Tecniche

**Tipo di LED:** 60 LED ad infrarossi ad alta potenza da 2W disposti a matrice

**Lunghezza d'onda:** 740nm/850nm/940nm

**Tensione di alimentazione:** AC85-265V/DC12V/AC24V

**Potenza dissipata:** 74W (850nm)

**Funzione Day & Night:** Automatica

**Cavo:** 1.3m

**Sistema di ancoraggio:** Fissaggio a muro con staffa ad "U"

**Temperatura di esercizio:** Da -40°C a 50°C

**Grado di protezione agli agenti atmosferici:** IP66

**Colore:** Nero

**Custodia:** Alluminio

**Pannello:** Vetro temperato ad alta trasmittanza

**Peso netto:** 7.8 kg

**Peso lordo:** 8.5 kg

**Dimensioni:** 409\*206\*117mm

**Dimensioni dell'imballaggio:** 520\*400\*220mm


## Selezione Modelli

Modello	Angolo di apertura	Distanza IR
IT-SH302-10-IR	10° - 20°	400m - 300m
IT-SH302-15-IR	15° - 30°	330m - 220m
IT-SH302-30-IR	30° - 60°	250m - 165m
IT-SH302-45-IR	45° - 90°	160m - 100m
IT-SH302-60-IR	60° - 130°	100m - 80m
IT-SH302-90-IR	90° - 140°	80m - 70m

*\*Il parametro distanza IR è stato misurato utilizzando LED ad infrarossi da 850nm unitamente ad una telecamera con installato un CCD Sony da 1/3.*


Per raggiungere le distanze richieste fare attenzione alle specifiche della telecamera e agli obiettivi e lenti che s'intendono utilizzare poiché la distanza raggiunta dipende molto da questi parametri e può variare da modello a modello.

## Disegni Meccanici

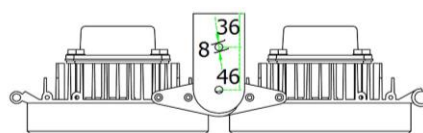


Vertical view

Unit: mm

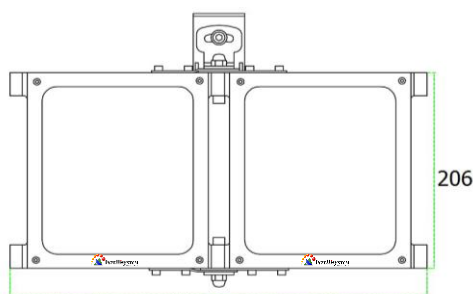

409  
Front view

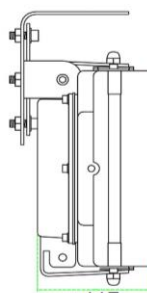

117  
Left side view

## Immagine Campione



Con illuminatore IR acceso



Con illuminatore IR spento